

**5 JAAR
GARANTIE**



METALEN REK VOOR DE OPSLAG VAN VELGEN

- Oplossing voor de velgen opslag
- Ladders en tussenliggers in stevig metaal, afwerking époxy blauw (RAL 5005)
- Vastmaking en stabiliteit van het rek uitmuntend
- 4 hoogten voor opslag : H 2000 mm
- 5 hoogten voor opslag : H 2400 mm
- Metalen voet voor grondfixatie (vijzen niet voorzien)
- Alles schuift in elkaar, zonder gereedschap noch vijzen
- Ovale tussenliggers 40/20 gelast op verbindingen
- Gelaste ladders in de diepte van 400 mm

RANG'ECO velgenrek

- 4 or 5 hoogten voor opslag
- Hoogte : 2 m, 2.40 m.
- 3 beschikbare breedtes : 1 m, 1.25 m et 1.50 m


In beslag genomen ruimte :

40 mm bijvoegen welke ook het getal elementen

Voorbeeld in lengte van 1000 mm :

- 1 start element = 1040 mm
- 1 start element + 2 volgende elementen = 3040 mm

Door gewoon in elkaar te schuiven zeer eenvoudig op te stellen

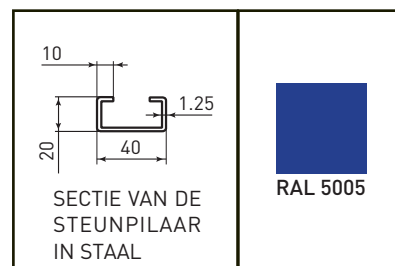

→ DEZE REKKEN ZIJN IN STANDAARD GAMMAS VOOR GESCHIKTE HOOGTES, AARZEL NIET ONS RAAD TE PLEGEN !

START ELEMENT

VOLGEND ELEMENT

BREEDTE TUSSENLIIGERS 1 M

BREEDTE TUSSENLIIGERS 1,25 M

BREEDTE TUSSENLIIGERS 1,50 M

4 HOOGTES - 8 Tussenliggers	H. 2000 X B. 1000 X D. 400 mm Ref. PJD2010	H. 2000 X B. 1250 X D. 400 mm Ref. PJD2012	H. 2000 X B. 1500 X D. 400 mm Ref. PJD2015
4 HOOGTES - 8 Tussenliggers	H. 2000 X B. 1000 X D. 400 mm Ref. PJS2010	H. 2000 X B. 1250 X D. 400 mm Ref. PJS2012	H. 2000 X B. 1500 X D. 400 mm Ref. PJS2015
5 HOOGTES - 10 Tussenliggers	H. 2400 X B. 1000 X D. 400 mm Ref. PJD2410	H. 2400 X B. 1250 X D. 400 mm Ref. PJD2412	H. 2400 X B. 1500 X D. 400 mm Ref. PJD2415
5 HOOGTES - 10 Tussenliggers	H. 2400 X B. 1000 X B. 400 mm Ref. PJS2410	H. 2400 X B. 1250 X D. 400 mm Ref. PJS2412	H. 2400 X B. 1500 X D. 400 mm Ref. PJS2415