

**5 JAAR  
GARANTIE**



Verlengstuk in kunststof

Door het in elkaar schuiven  
gemakkelijk op te stellen,  
regelbaar alle 5 cm

## RANG'ECO DRESSING

- Gemengde oplossing voor opslag : **op het platte of op helling**
- Rekken in stevige metalen structuur ; afwerking in époxy poederverf grijs RAL 7035
- Fixatie en stabiliteit van de rekken onvergelijkbaar (gepatenteerd)
- Alles schuift in elkaar zonder gereedschap noch vijzen

## NAAR KEUZE :

- 1 breedte : 1 m tussen de palen
- 1 diepte : 40 cm
- 3 rekken op het platte met metalen bovenkant van het rek
- 2 hellende rekken van 10 mm in witte melamine

## In beslag genomen ruimte :

40 mm bijvoegen welke ook het getal elementen.  
Voorbeeld in lengte van 1000 mm :

- 1 start element = 1040 mm
- 1 start element + 2 volgende elementen = 3040 mm

|                                                   |                                                           |                              |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|
| <p>SECTIE VAN DE<br/>STEUNPILAAR<br/>IN STAAL</p> | <p>PER HOOGTE VOLGENS<br/>HET FORMAAT VAN<br/>HET REK</p> | <p>RAL 5005<br/>RAL 7035</p> |
|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------------------|

**→ DEZE REKKEN ZIJN IN STANDAARD GAMMAS VOOR GESCHIKTE HOOGTES, AARZEL NIET ONS RAAD TE PLEGEN !**

**HET KAN ALLES OPSLAAN... OF BIJNA ! TOT 130 KG PER HOOGTE (NAAR GELANG HET FORMAAT VAN HET REK)**




**GELEVERD IN BOUWPAKKET, EENVOUDIG IN ELKAAR TE ZETTEN, GEEN GATEN TE BOREN, GEEN VIJZEN, GEEN BOUTEN : REGELBAAR PAR 5 CM .** ① De buitenkant pijpen klampen vast aan de steunpilaren. ② De dwarsliggers klampen vast aan de buiten pijlers en steunen op de pijlers. ③ De buitenkant pijlers verbinden zich met de dwarsliggers. Het standaard boorgat laat de hoogte regeling toe elke 50 mm. ④ Om de rekken in hekwerk te bedekken zijn de bovenkanten uitgevoerd in isorel (bruin), in witte melamine of bedekt in metaal.

■ START ELEMENT  
■ VOLGEND ELEMENT

|                |                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------|
| DIEPTE. 400 mm | H.1800 X B. 1000 X D. 400 mm <b>Ref. 514DR2IB</b> |
| DIEPTE. 400 mm | H.1800 X B. 1000 X D. 400 mm <b>Ref. 514SR2IB</b> |

Rek op het platte bijkomend. **Ref. 514RP**

Bijkomend hellend rek. **Ref. 514RI**

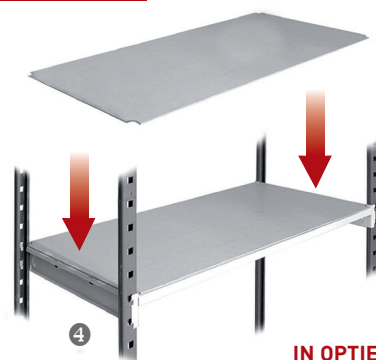

**IN OPTIE**

BREEDTE 1 M