




**5 JAAR
GARANTIE**

**7 rekken,
tot 32 standaard
archieffozen
per rek**

Rang'Eco

DUBBELE TOEGANG

evolRacks
Estanteria Industrial



SECTIE VAN DE
STEUNPILAAR
IN STAAL



RAL 5005 RAL 7035



PER HOOGTE VOLGENS
HET FORMAAT VAN HET REK

Door het in elkaar schuiven
gemakkelijk op te stellen,
regelbaar alle 5 cm

METALEN REK VOOR DE OPSLAG VAN ARCHIEVEN

- Oplossing voor ringbanden opslag
- Rekken in stevige metalen structuur ; afwerking in blauw epoxy poederverf voor de steunpilaren en licht grijs voor de rekken.
- Fixatie en stabiliteit van de rekken onvergelykbaar (gepatenteerd)
- Alles schuift in elkaar zonder gereedschap noch vijzen
- In optie : isorel bladen voor rekken

RANG'ECO Dubbele toegang

- 7 opslag verdiepingen
- Hoogte : 2 m (2 steunpilaren van 1 meter in elkaar te schuiven)
- 3 Breedten : 1 m, 1,25 m en 1,5 m tussen de palen
- Aangepaste afmetingen naar gevolge de standaard archieffozen

- **Dubbele toegang** : diepte 680 mm, bruikbaar tegen muren, laadvermogen tot 224 ringbanden per rek.

In beslag genomen ruimte :

40 mm bijvoegen welke ook het getal elementen Voorbeeld in lengte van 1000 mm :

- 1 start element = 1040 mm
- 1 start element + 2 volgende elementen = 3040 mm

→ DEZE REKKEN ZIJN IN STANDAARD GAMMAS VOOR GESCHIKTE HOOGTES, AARZEL NIET ONS RAAD TE PLEGEN !

HET KAN ALLES OPSLAAN... OF BIJNA ! TOT 180 KG PER HOOGTE (NAAR GELANG HET FORMAAT VAN HET REK)



1




2



3

GELEVERD IN BOUWPAKKET, EENVOUDIG IN ELKAAR TE ZETTEN, GEEN GATEN TE BOREN, GEEN VIJZEN, GEEN BOUTEN : REGELBAAR PAR 5 CM. 1 De buitenkant pijpen klampen vast aan de steunpilaren. 2 De dwarsliggers klampen vast aan de buiten pijlers en steunen op de pijlers. 3 De buitenkant pijlers verbinden zich met de dwarsliggers. Het standaard boorgat laat de hoogte regeling toe elke 50 mm. 4 Om de rekken in hekwerk te bedekken zijn de bovenkanten uitgevoerd in isorel (bruin), in witte melamine of bedekt in metaal.

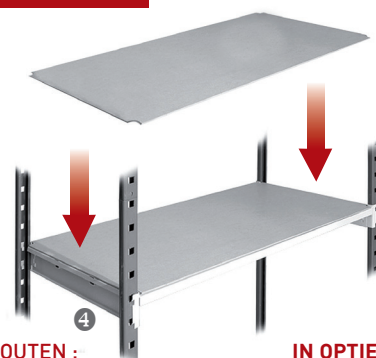

4

IN OPTIE

START ELEMENT	VOLGEND ELEMENT	BREEDTE 1 M	BREEDTE 1,25 M	BREEDTE 1,50 M
5 rekken - Diepte 680 mm - Aantal buizen : 4		H. 2000 X B. 1000 X D. 680 mm Ref. 517D	H. 2000 X B. 1250 X D. 680 mm Ref. 527D	H. 2000 X B. 1500 X D. 680 mm Ref. 557D
5 rekken - Diepte 680 mm - Aantal buizen : 4		H. 2000 X B. 1000 X D. 680 mm Ref. 517S	H. 2000 X B. 1250 X D. 680 mm Ref. 527S	H. 2000 X B. 1500 X D. 680 mm Ref. 557S
Lot uit 5 isorel bladen		B. 1000 X D. 680 mm Ref. 517S	B. 1250 X D. 680 mm Ref. 527S	B. 1500 X D. 680 mm Ref. 557S
6 rekken - Diepte 680 mm - Aantal buizen : 4		H. 2000 X B. 1000 X D. 680 mm Ref. 6217D	H. 2000 X B. 1250 X D. 680 mm Ref. 6227D	H. 2000 X B. 1500 X D. 680 mm Ref. 6257D
6 rekken - Diepte 680 mm - Aantal buizen : 4		H. 2000 X B. 1000 X D. 680 mm Ref. 6217S	H. 2000 X B. 1250 X D. 680 mm Ref. 6227S	H. 2000 X B. 1500 X D. 680 mm Ref. 6257S
Lot uit 6 isorel bladen		B. 1000 X D. 680 mm Ref. 6217S	B. 1250 X D. 680 mm Ref. 6227S	B. 1500 X D. 680 mm Ref. 6257S
7 rekken - Diepte 680 mm - Aantal buizen : 4		H. 2000 X B. 1000 X D. 680 mm Ref. 7217D	H. 2000 X B. 1250 X D. 680 mm Ref. 7227D	H. 2000 X B. 1500 X D. 680 mm Ref. 7257D
7 rekken - Diepte 680 mm - Aantal buizen : 4		H. 2000 X B. 1000 X D. 680 mm Ref. 7217S	H. 2000 X B. 1250 X D. 680 mm Ref. 7227S	H. 2000 X B. 1500 X D. 680 mm Ref. 7257S
Lot uit 7 isorel bladen		B. 1000 X D. 680 mm Ref. 7217S	B. 1250 X D. 680 mm Ref. 7227S	B. 1500 X D. 680 mm Ref. 7257S