




**5 JAAR
GARANTIE**

**6 rekken,
tot 38 standaard
ringbanden per rek**

Rang'Eco

**DUBBELE TOEGANG
VOOR RINGBANDEN**

evolRacks
Estanteria Industrial

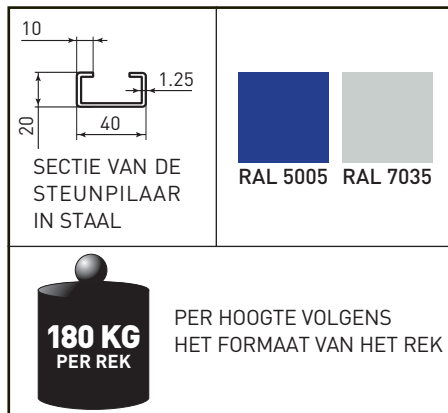

Door het in elkaar schuiven
gemakkelijk op te stellen,
regelbaar alle 5 cm

METALEN REK VOOR DE OPSLAG VAN ARCHIEVEN

- Oplossing voor ringbanden opslag
- Rekken in stevige metalen structuur ; afwerking in blauw epoxy poederverf voor de steunpilaren en licht grijs voor de rekken.
- Fixatie en stabiliteit van de rekken onvergelykbaar (gepatenteerd)
- Alles schuift in elkaar zonder gereedschap noch vijzen
- In optie : isorel bladen voor rekken

RANG'ECO Voor ringbanden

- 6 opslag verdiepingen
- Hoogte : 2 m (2 steunpilaren van 1 meter in elkaar te schuiven)
- 3 Breedten : 1 m, 1,25 m en 1,5 m tussen de palen
- Aangepaste afmetingen naar gevolge de standaard archiefdozen

- **Dubbele toegang** : diepte 600 mm, bruikbaar tegen muren, laadvermogen tot 228 ringbanden per rek.

In beslag genomen ruimte :

40 mm bijvoegen welke ook het getal elementen Voorbeeld in lengte van 1000 mm :


- 1 start element = 1040 mm
- 1 start element + 2 volgende elementen = 3040 mm

→ DEZE REKKEN ZIJN IN STANDAARD GAMMAS VOOR GESCHIKTE HOOGTES, AARZEL NIET ONS RAAD TE PLEGEN !

HET KAN ALLES OPSLAAN... OF BIJNA ! TOT 180 KG PER HOOGTE (NAAR GELANG HET FORMAAT VAN HET REK)



GELEVERD IN BOUWPAKKET, EENVOUDIG IN ELKAAR TE ZETTEN, GEEN GATEN TE BOREN, GEEN VIJZEN, GEEN BOUTEN :
REGELBAAR PAR 5 CM. ① De buitenkant pijpen klampen vast aan de steunpilaren. ② De dwarsliggers klampen vast aan de buiten pijlers en steunen op de pijlers. ③ De buitenkant pijlers verbinden zich met de dwarsliggers. Het standaard boorgat laat de hoogte regeling toe elke 50 mm. ④ Om de rekken in hekwerk te bedekken zijn de bovenkanten uitgevoerd in isorel (bruin), in witte melamine of bedekt in metaal.

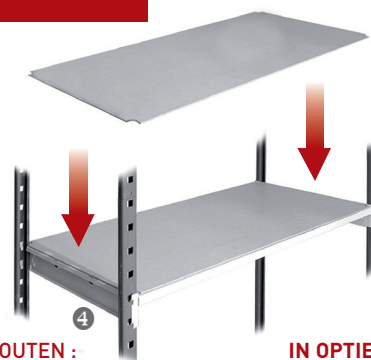

IN OPTIE

START ELEMENT	VOLGEND ELEMENT	BREEDTE 1 M	BREEDTE 1,25 M	BREEDTE 1,50 M
5 rekken - Diepte 600 mm - Aantal buizen : 4	H. 2000 X B. 1000 X D. 600 mm Ref. 516D	H. 2000 X B. 1250 X D. 600 mm Ref. 526D	H. 2000 X B. 1500 X D. 600 mm Ref. 556D	
5 rekken - Diepte 600 mm - Aantal buizen : 4	H. 2000 X B. 1000 X D. 600 mm Ref. 516S	H. 2000 X B. 1250 X D. 600 mm Ref. 526S	H. 2000 X B. 1500 X D. 600 mm Ref. 556S	
Lot uit 5 isorel bladen	B. 1000 X D. 600 mm Ref. 516S	B. 1250 X D. 600 mm Ref. 526S	B. 1500 X D. 600 mm Ref. 556S	
6 rekken - Diepte 600 mm - Aantal buizen : 4	H. 2000 X B. 1000 X D. 600 mm Ref. 6216D	H. 2000 X B. 1250 X D. 600 mm Ref. 6226D	H. 2000 X B. 1500 X D. 600 mm Ref. 6256D	
6 rekken - Diepte 600 mm - Aantal buizen : 4	H. 2000 X B. 1000 X D. 600 mm Ref. 6216S	H. 2000 X B. 1250 X D. 600 mm Ref. 6226S	H. 2000 X B. 1500 X D. 600 mm Ref. 6256S	
Lot uit 6 isorel bladen	B. 1000 X D. 600 mm Ref. 6216S	B. 1250 X D. 600 mm Ref. 6226S	B. 1500 X D. 600 mm Ref. 6256S	