



Verlengstuk in kunststof

Door het in elkaar schuiven gemakkelijk op te stellen, regelbaar alle 5 cm

HET RANG'ECO REK WIJN VOORRAAD

- Gemengde oplossing voor opslag : **op het platte of op helling**
- Rekken in stevige metalen structuur ; afwerking in époxy poederverf grijs RAL 7035
- Fixatie en stabiliteit van de rekken onvergelijkbaar (gepatenteerd)
- Alles schuift in elkaar zonder gereedschap noch vijzen

NAAR KEUZE :

- 1 breedte : 1 m tussen de palen
- 1 diepte : 40 cm
- 3 rekken op het platte met metalen bovenkant van het rek
- 2 hellende rekjes van 10 mm in witte melamine
- Metalen zijanten

In beslag genomen ruimte :

40 mm bijvoegen welke ook het getal elementen

Voorbeeld in lengte van 1000 mm

- 1 start element = 1040 mm
- 1 start element + 2 volgende elementen = 3040 mm

10 20 40 1.25	130 KG PER REK	RAL 7035
SECTIE VAN DE STEUNPILAAR IN STAAL	PER HOOGTE VOLGENS HET FORMAAT VAN HET REK	

→ DEZE REKKEN ZIJN IN STANDAARD GAMMAS VOOR GESCHIKTE HOOGTES, AARZEL NIET ONS RAAD TE PLEGEN !


HET KAN ALLES OPSLAAN... OF BIJNA ! TOT 130 KG PER HOOGTE (NAAR GELANG HET FORMAAT VAN HET REK)




1



2



3

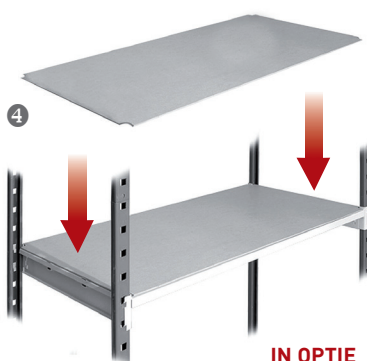

4

GELEVERD IN BOUWPAKKET, EENVOUDIG IN ELKAAR TE ZETTEN, GEEN GATEN TE BOREN, GEEN VIJZEN, GEEN BOUTEN : REGELBAAR PAR 5 CM.

- 1 De buitenkant pijpen klampen vast aan de steunpilaren.
- 2 De dwarsliggers klampen vast aan de buiten pijlers en steunen op de pijlers
- 3 De buitenkant pijlers verbinden zich met de dwarsliggers. Het standaard boorgat laat de hoogte regeling toe elke 50 mm.
- 4 Om de rekken in hekwerk te bedekken zijn de bovenkanten uitgevoerd in metaal.
- 5 Fixatiesysteem voor schuivende bodem en zijanten

IN OPTIE


■ START ELEMENT
■ VOLGEND ELEMENT

BREEDTE 1 M

Diepte 400 mm	H.1800 X B. 1000 X D. 400 mm Ref. 514DV2I
Diepte 400 mm	H.1800 X B. 1000 X D. 400 mm Ref. 514SV2I

Rek op het platte bijkomend. Ref. 514VP

Bijkomend hellend rek. Ref. 514VI

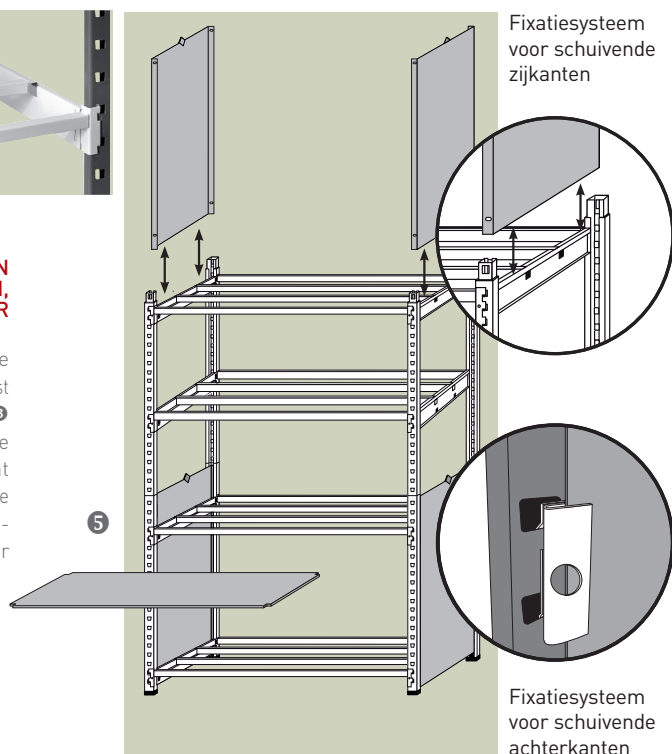

Fixatiesysteem voor schuivende zijanten

Fixatiesysteem voor schuivende achterkanten