


# Rang'Eco Plus

evolRacks  
Esteria Industrial

## RAYONNAGE INDUSTRIEL POLYVALENT POUR CHARGES LOURDES ET VOLUMINEUSES

• Système évolutif sur la hauteur comme sur la longueur. Il permet d'assembler un élément « départ » avec un ou plusieurs éléments « suivant ». Livré en kit ou non, il se monte rapidement sans outil • **Montants** en acier de section 40 x 20 x 10, ép. 1.25 mm. Pied métal de 36 x 80 mm, pré-perforé au Ø10 mm pour une éventuelle fixation au sol. Renfort base des Poteaux en acier de 12/10<sup>ème</sup> • **Tablettes** réglables tous les 5 cm. Fixation par connecteurs à 3 griffes, blocage par goupilles de sécurité. Composées de longerons et de tubes intermédiaires de section 40 x 20 ép. 10/10<sup>ème</sup>, et de traverses de profondeur ép. 10/10<sup>ème</sup>, renforcées par une équerre ép. 12/10<sup>ème</sup>. • **Peinture** poudre époxy Bleu RAL 5005 et Gris RAL 7035

**GARANTIE  
5 ANS**



SECTION DU  
MONTANT


**300 KG**  
PAR  
TABLETTE  
en largeurs  
1000 et  
1250 mm

**250 KG**  
PAR  
TABLETTE  
en largeur  
1500 mm



CHARGES  
UNIFORMÉMENT  
RÉPARTIES




### ÉLÉMENT DÉPART ÉLÉMENT SUIVANT

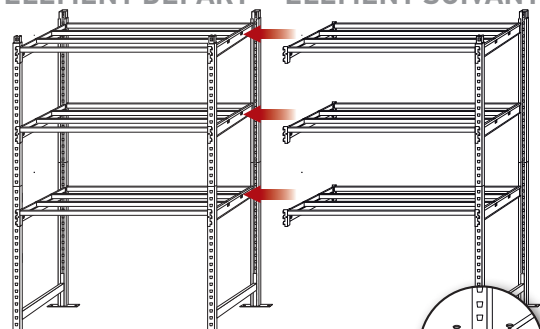

SYSTÈME DE FIXATION AU SOL POUR  
CHAQUE PIEDS.

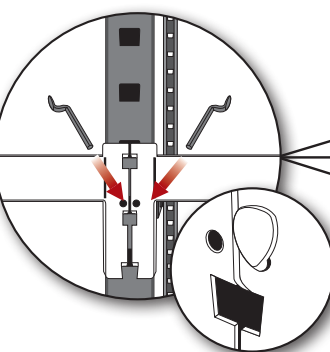

SYSTÈME DE GOUPILLES  
DE SÉCURITÉ POUR UN  
MEILLEUR RENFORT.

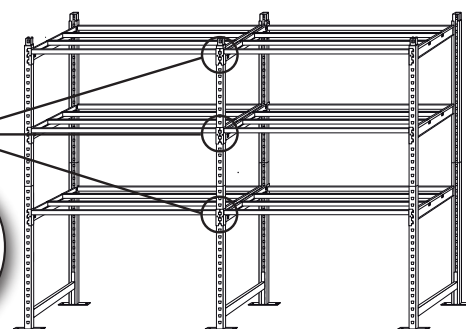

### EXISTE EN :


- **3 LARGEURS** : 1000 - 1250 - 1500 mm • **5 PROFONDEURS** : 500 - 600 - 800 - 1000 - 1200 mm
- **6 HAUTEURS** : 2000 - 2200 - 2400 - 2600 - 2800 - 3000 mm




1



2



3



### 4 EN OPTION

- Plateau isorel ép. 5 mm • Plaque métallique ép. 8/10<sup>ème</sup>
- Tablette fil Ø 5 mm • Goupille de sécurité.